

OBKLADOVÁ TEHLOVÁ PÁSKA



Použitie:

- obklady vnútorných aj vonkajších stien
- rustikálne obkladanie stien
- renovácia starých fasád
- obkladanie zateplených fasádnych stien

Vlastnosti:

- vysoká flexibilita umožňuje pokrytie okrúhlych stĺpov či fasád a zakončenia ostrých rohov
- možnosť zarezania na mieru nožom alebo nožičkami (bez odpadu)
- odolnosť voči nárazu
- po celkovom vysušení odolné voči mrazu
- hmotnosť na 1m² (obkladové tehlové pásky lepiaca hmota) cca 6,5 kg
- hrúbka 3±1mm
- rozmery:
 - obkladové tehlové pásky 240 x 52 mm
 - obkladové tehlové pásky rohové 360 x 52 mm
- hrúbka špár 10 – 12 mm
- viacero farebných odtieňov

Tepelná odolnosť:

- bez negatívnych úkazov v rozmedzí -50°C a +60°C

Zloženie:

piesok, syntetická živica, farebné pigmenty


IZOFLEX - obkladové tehlové pásky

- technické schválenie AT 15-3544/99
- hygienický posudok PZH Nr 1348/B-842/92

Špárovacia hmota



200



201



202

Obkladové tehlové pásky

499,-Sk/m²

lepiaca a špárovacia hmota 100,-Sk/m² + DPH



100



101



102



103



104



105



106



107



108

farebné odtiene sú ilustračné

OBKLADOVÁ TEHLOVÁ PÁSKA

Montáž obkladových pásk:

- z pravej aj ľavej strany si označíme body medzi ktorými sa budú pásky lepiť, dôležité je rátať aj so špármi cca po 12mm

- horné body si pospájame aby sme mohli pásky ukladať do roviny (obr. 1)

- rovnomerne na povrch nanesieme lepiacu hmotu, nie však viac ako 0,5 - 1m², aby nám hmota nezaschla (obr.2)

- obkladové tehlové pásky kladieme vedľa seba, ale tak aby sme zachovali viazanie tehál s dôrazom na rovnomerné zachovanie špár medzi jednotlivými páskami (obr.3)

- hrúbka špár vodorovných aj zvislých (12mm) sa musí dodržiavať

- špárovanie vykonávame vyhladením lepiacej hmoty, ktorá zostala medzi jednotlivými páskami, najlepšie štetcom so šírkou 10 - 12mm (obr.4)

- odporúča sa tehlové obkladové pásky lepiť pri teplotách od +10°C do +20°C, nie pri daždivom počasí !

- čerstvo nalepené obkladové pásky je nutné chrániť pred dažďom a do celkového vysušenia

- pri lepení pásk v uzavretých miestnostiach je nutné tieto miestnosti vetrať

- neskladovať vo zvislej polohe

Lepiaca hmota :

- obkladové tehlové pásky IZOFLEX sa lepia výhradne lepiacou hmotou IZOFLEX - SK, len vtedy sa dosiahne požadovaná tvrdosť a trvácnosť

- hmotu pred použitím dôkladne premiešame

- hmotu nanášame ozubeným hladidlom so zubom 4 mm

- hmotnosť hmoty je v tom prípade 2,2 kg / 1m²

- optimálna teplota pre lepenie aj schnutie je +10°C až +20°C

- lepiaca hmota IZOFLEX -SK sa skladuje pri teplote +5°C do +30°C

- farby: biela, svetlá sivá, tmavá sivá



obr. 1




obr.2



obr.4



obr.3

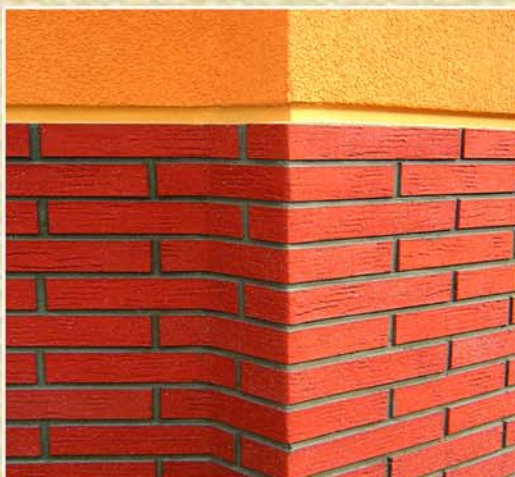

ReKunst, spol.s r.o., Piesková 8, 947 01 Hurbanovo
tel.: 035/ 761 00 35, tel./fax: 035/ 761 00 74
e-mail: info@rekunst.sk
www.rekunst.sk